


アクセサリ

ウレタンローラー

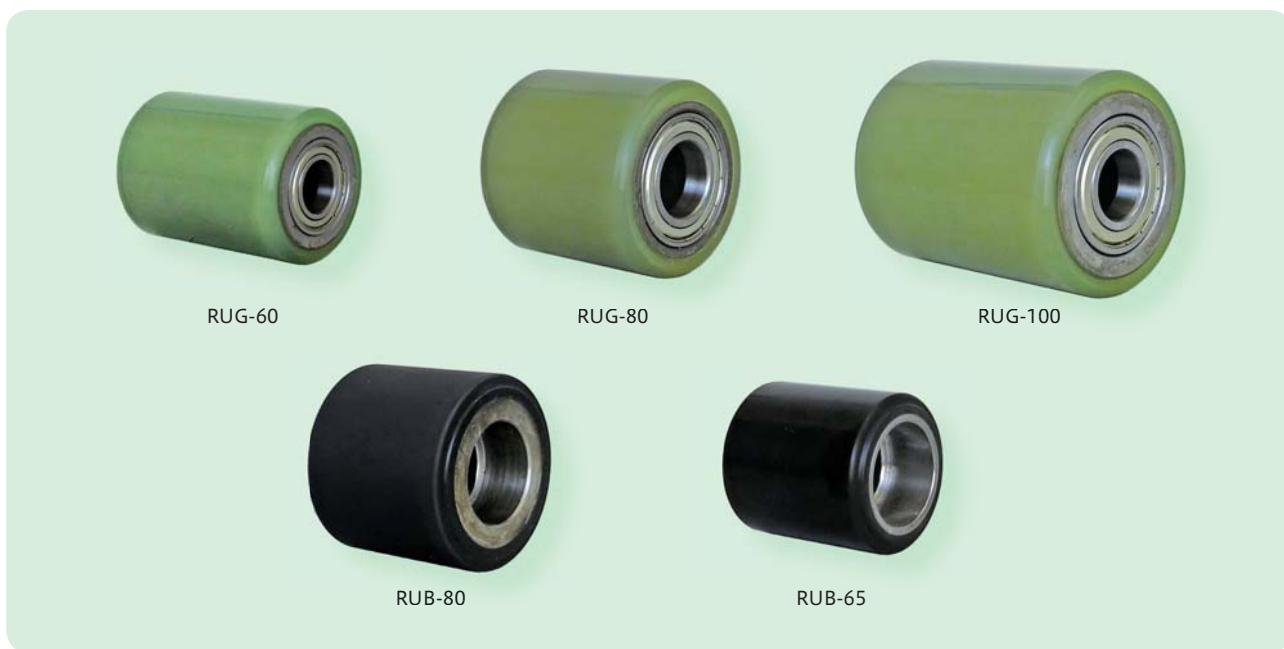

特長・用途

▶ ハンドリフトなど各種搬送機に

◆ ウレタンローラー

	車輪径 mm	リム幅 mm	軸径 mm	素材厚 mm	最大許容荷重 kg
RUG-50	50	73	17	4.5	700
RUG-60	60	80	20	6	1000
RUG-80	80	80	30	8	2000
RUG-100	100	125	30	9	2000
RUB-50	50	73	17	5	1000
RUB-50L	50	98	17	5	1000
RUB-65	65	73	20	8	1500
RUB-80	80	71	20	9.3	1500
RUB-80L	80	73	20	9.3	1500

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付サイレント
スムーズ自在ストッパー
ネジ込みボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

ホイール

アクセサリ