

自在旋回金具

SFLJ


セーフティロックキャスト

RoHS
標準製品

車輪径
75mm

最大荷重
30kg

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

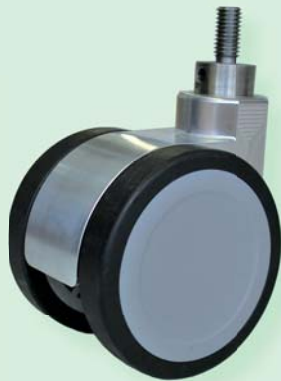

SFLJ-SJ-75

製品記号例

SFLJ - SJ - 75 - PU

セーフティロック 自在旋回 ネジ込みタイプ φ75 ポリウレタン車輪

特長

- ▶ 座っている時(荷重が掛かっているとき)は車輪のロックが解除され、立っている時(荷重が掛かっていないとき)は自動でロックがかかります。



座っている時





立っている時

用途

- ▶ 高齢者向けダイニングチェアに
- ▶ その他様々な用途に
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

図面



SFLJ-SJ

◆ SFLJ-SJ

金具種類	車輪径	車輪種類	最大許容荷重	リム幅	車輪取付幅	取付高	ネジ径×ピッチ	ネジの高さ	偏心	自重
										
SFLJ-SJ	75	PU	30 (294)	13×2	65	101	M10×P1.5	20	33	0.49

適合車輪

PU



ポリウレタン
(ブラック)
(芯:ナイロン グレー)