

# 運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

## スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

### ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	14.0
	MA Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	907.5	24.6
SPM				200	231	906	25.5

ハンドストッパー付 (SA/MA-HS) ▶ P.147



MA(B)

### ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	13.5
	MB Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	887.5	23.6
SPM				200	231	886	24.4

ハンドストッパー付 (SB/MB-HS) ▶ P.147



MB(C)-SPM(オプション)

### ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC Sタイプ	475 × 735	440 × 610	W/UW	150	165	865	16.0
	MC Mタイプ	600 × 900	560 × 735	W/UW	300	210	865
AI				200	232.5	887.5	26.6
SPM				200	231	886	27.3



MC(B)-AI(オプション)

### ◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SI Sタイプ	475 × 735	330 × 700	W/UW	150	165	865	16.6
	MI Mタイプ	600 × 900	440 × 860	W/UW	300	210	845
AI				200	232.5	867.5	27.6
SPM				200	231	866	28.4



SI(C)

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ

カラー (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジクッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルークッション

製品記号例 **S** **A** **(B)** ※標準 **W** ゴム車輪 **M** **B** **(C)** - **UW** ※標準 **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

Sタイプ ハンドル折りたたみ カラー Mタイプ ハンドル固定 カラー UWウレタン車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

### ◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
<b>SR</b> Sタイプ	475	440	W/UW	150	165	11.0
	735	700				
<b>MR</b> Mタイプ	600 × 900	560 × 860	W/UW	300	210	20.0
			AI	200	232.5	20.6
			SPM	200	231	21.4



SR(C)-UW(オプション)

## アルミ製

### ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>SA-AL</b> Sタイプ	470 × 740	470 × 640	SW	150	170	850	9.5
<b>MA-AL</b> Mタイプ	600 × 900	600 × 800	SW	300	205	890	15.0



MA-AL

適合車輪 ▶ P.113      **CB** プレスベアリング      **JBB** ラジアルボールベアリング      **NBS** ステンレスニードルベアリング

標準タイプ				オプション			
<b>W</b> ゴム車輪 <b>CB</b>	<b>UW</b> ウレタン車輪 <b>CB</b>	<b>AI</b> 空気入車輪 <b>JBB</b>	<b>SPM</b> セミニューマチック <b>JBB</b>				
自在旋回      固定	自在旋回      固定	自在旋回      固定	自在旋回      固定				
Sタイプ WJ-100      WKK-100	Sタイプ UWJ-100      UWKK-100	Mタイプ AIJN-6-2G      AIKK-6-2G	Mタイプ SPMJN-150      SPMKK-150				
Mタイプ WJ-130      WKK-130	Mタイプ UWJ-130      UWKK-130	※Mタイプのみ対応					
標準 ▶ P.21・23	オプション ▶ P.21・23						

アルミ用

**SW** ステンレス **NBS**

自在旋回      固定

Sタイプ SUNJ-100SW      SUNK-100SW

Mタイプ SUNJ-125SW      SUNK-125SW

▶ P.93・95

スチール製ビッグボディ

運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

スチール製ビッグボディ

◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>VA</b> Vタイプ	800 × 1200	800 × 1200	W/UW	800	310	780	54.6
			AI		310	780	54.4
			SA		320	790	58.6
			SPM		310	780	54.9



VA



折りたたみ時

◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>VB</b> Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	41.2
			AI		300	850	41.0
			SA		310	860	45.2
			SPM		300	850	41.9

ハンドストッパー付 (VB-HSD) ▶ P.147



VB-UW(オプション)

◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>VC</b> Vタイプ	750 × 1200	750 × 1045	W/UW	600	300	850	46.2
			AI		300	850	46.0
			SA		310	860	50.2
			SPM		300	850	32.9



VC-AI(オプション)

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>VI</b> Vタイプ	750 × 1200	590 × 1200	W/UW	600	300	975	50.2
			AI		300	975	50.0
			SA		310	985	54.2
			SPM		300	975	50.6



VI-SPM(オプション)



Vタイプ

製品記号例



Vタイプ



ハンドル  
固定

※標準 **W** ゴム車輪



Vタイプ



ハンドル  
折りたたみ



AI空気入  
車輪

※標準 **W** ゴム車輪以外をご要望  
の場合は、左記のように適合車輪記  
号を入れてください。



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

### ◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
VR Vタイプ	750 × 1200	750 × 1200	W/UW	600	300	36.4
			AI		300	36.2
			SA		310	40.4
			SPM		300	36.8



VR-SA(オプション)

### ◆4輪自在タイプ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
VHDC Vタイプ	800 × 1200	690 × 1080	UW	1200	336	55.0

※オプション:支柱(単管パイプ:外径φ48.6mm・長さ965mm)

※UWウレタン車輪キャストのみ対応可能です。

※標準は4輪全て自在回転キャストです。固定キャストへの取替えも可能です。



VHDC



支柱(単管パイプ)付  
(オプション)

### 適合車輪

▶ P.113

**CB** プレスベアリング

**JBB** ラジアルボールベアリング

#### 標準タイプ

**W** ゴム車輪 **CB**



自在回転

固定

Vタイプ WJ-200 WK-200

標準 ▶ P.21・23

#### オプション

**UW** ウレタン車輪 **CB**



自在回転

固定

Vタイプ UWJ-200 UWK-200

オプション ▶ P.21・23

**AI** 空気入車輪 **JBB**



自在回転

固定

Vタイプ AIJ-2.00-4 AIK-2.00-4

オプション ▶ P.25

**SPM** セミニューマチック **JBB**



自在回転

固定

Vタイプ SPMJ-200 SPMK-200

オプション ▶ P.25

#### オプション SA 緩衝キャスト

**SA** ゴム車輪 **CB**



自在回転

固定

Vタイプ SAJ-200W SAK-200W

オプション ▶ P.69

**SA** ウレタン車輪 **CB**



自在回転

固定

Vタイプ SAJ-200UW SAK-200UW


オプション ▶ P.69

# 運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

## スチール製鋼板補強ボディ

### ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DSA	440 × 700	440 × 640	W/UW	200	165	875	13.2
			SA		175	885	14.2



DSA足踏みバー



DSA



DSA-SA(オプション)

### ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DSB	440 × 700	440 × 650	W/UW	200	165	875	12.2
			SA		175	885	13.2



DSB



DSB-SA(オプション)

## 特 長

#### ▶ 鋼板補強ボディ

台車本体裏面に補強用プレートが溶接されています。



DSA-SA

#### ▶ クッションゴム

全周に取り付けてあるゴムが、衝突時の衝撃を緩和させます。



クッションゴム断面

#### ▶ 足踏みバー

バーを踏み込みハンドルを引くと台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。



製品記号例

**DSA-C**

カラーシリーズCRAYON

**(BOR)**

カラー

※標準 **W** ゴム車輪

**DSA - SA**

鋼板補強ボディ  
ハンドル折りたたみ

緩衝キャスタ

※標準 **W** ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドル折りたたみ カラーシリーズ CRAYON

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DSA-C	440 × 700	440 × 640	W/UW	200	165	875	13.0



(BYE) イエロー



(BOR) オレンジ



(BNV) ネイビー



(BBK) ブラック



(BGR) グリーン



DSA-C(BGR) 折りたたみ時

特注台車(例) 社名・ロゴマーク入り運搬台車

会社名やロゴマークなどを入れたオリジナルの運搬台車の製作例です。



社名・ロゴマーク入り運搬台車



マスコットキャラクター運搬台車



鮮魚店仕様運搬台車

その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。

適合車輪 ▶ P.113

**CB** プレスベアリング

標準タイプ

**W** ゴム車輪 **CB**



自在旋回 固定

CRAYON	WJ-100	WK-100
DSA/DSB	WJ-100	WK-100

標準 ▶ P.21・23

オプション

**UW** ウレタン車輪 **CB**



自在旋回 固定

CRAYON	UWJ-100	UWK-100
DSA/DSB	UWJ-100	UWK-100

オプション ▶ P.21・23

オプション **SA** 緩衝キャスタ

**SA** ゴム車輪 **CB**



自在旋回 固定

DSA/DSB	SAJ-100W	SAK-100W
---------	----------	----------

オプション ▶ P.69

**SA** ウレタン車輪 **CB**



自在旋回 固定

DSA/DSB	SAJ-100UW	SAK-100UW
---------	-----------	-----------

オプション ▶ P.69

# 運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

## ステンレス製

### ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SUS <b>Sタイプ</b>	440 × 740	440 × 653	SW/SWUW	150	160	880	16.5
			POTH/PO		160		16.1
MA-SUS <b>Mタイプ</b>	560 × 860	560 × 773	SW/SWUW	300	205	880	25.0
			POTH/PO		205		23.8



SA-SUS

### ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SUS <b>Sタイプ</b>	440 × 740	440 × 660	SW/SWUW	150	160	860	15.0
			POTH/PO		160		14.6
MB-SUS <b>Mタイプ</b>	560 × 860	560 × 798	SW/SWUW	300	205	860	24.0
			POTH/PO		205		22.8



MB-SUS-POTH(オプション)

### ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC-SUS <b>Sタイプ</b>	440 × 740	440 × 620	SW/SWUW	150	160	860	16.5
			POTH/PO				16.1
MC-SUS <b>Mタイプ</b>	560 × 860	560 × 736	SW/SWUW	300	205	860	27.0
			POTH/PO				25.8



MC-SUS-PO(オプション)

### ◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR-SUS <b>Sタイプ</b>	440 × 740	440 × 740	SW/SWUW	150	160	13.5
			POTH/PO			13.1
MR-SUS <b>Mタイプ</b>	560 × 860	560 × 860	SW/SWUW	300	205	21.0
			POTH/PO			19.8



MR-SUS-SWUW(オプション)

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル  
折りたたみ

SUS

ステンレス製

※標準 SW

ゴム車輪

M

Mタイプ

B

ハンドル  
固定

SUS

ステンレス製

PO

POナイロン  
車輪

※標準 SW ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

プラスチック製ステンレス仕様

◆ハンドル折りたたみ ステンレス仕様

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SUG Sタイプ	460 × 750	460 × 680	SW/SWUW	200	160	870	12.0
			POTH/PO				11.6
MA-SUG Mタイプ	630 × 950	630 × 865	SW/SWUW	300	205	880	21.4
			POTH				20.2
			PO		208	883	20.6



SA-SUG

◆ハンドル固定 ステンレス仕様

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SUG Sタイプ	460 × 750	460 × 700	SW/SWUW	200	160	860	11.0
			POTH/PO				10.6
MB-SUG Mタイプ	630 × 950	630 × 885	SW/SWUW	300	205	860	20.6
			POTH				19.4
			PO		208	883	19.8



MB-SUG

適合車輪

▶ P.113

NBS ステンレスニードルベアリング

OL オイルレスブッシュ

標準タイプ

オプション

SW ステンレス ゴム車輪 NBS

POTH ステンレス NBS

PO ステンレス OL

SWUW ステンレス NBS



自在旋回 固定

Sタイプ	SUNJ-100SW	SUNK-100SW
Mタイプ	SUNJ-125SW	SUNK-125SW

標準 ▶ P.93



自在旋回 固定

Sタイプ	SUNJ-100POTH	SUNK-100POTH
Mタイプ	SUNJ-125POTH	SUNK-125POTH

ウレタン(芯:ナイロン6)車輪  
オプション ▶ P.93



自在旋回 固定

Sタイプ	SUNJ-100PO	SUNK-100PO
Mタイプ	SUNJ-130PO	SUNK-130PO

ナイロン車輪  
オプション ▶ P.93  
※SUNJ/K-130POは125用金具に  
φ130PO車輪がついています。



自在旋回 固定

Sタイプ	SUNJ-100SWUW	SUNK-100SWUW
Mタイプ	SUNJ-125SWUW	SUNK-125SWUW

抗菌ホワイトウレタン車輪  
オプション ▶ P.93

# 運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

プラスチック製

## ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	12.0
	MA-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895
AI				200	237.5	917.5	22.0
SPM				200	236	916	22.8

ハンドストッパー付 (SA-SSG/MA-SMG-HS) ▶ P.149  
フットストッパー付 (SA-SSG/MA-SMG-FS) ▶ P.149



MA-SMG

## ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	11.0
MB-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 865	W	300	215	875	20.6
			AI	200	237.5	897.5	21.2
			SPM	200	236	896	22.0

ハンドストッパー付 (SB-SSG/MB-SMG-HS) ▶ P.149  
フットストッパー付 (SB-SSG/MB-SMG-FS) ▶ P.150



MB-SMG

## ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SC-SSG Sタイプ	460 × 750	460 × 650	W	200	175	870	13.8
MC-SMG Mタイプ	630 × 950	630 × 820	W	300	215	875	24.0
			AI	200	237.5	897.5	24.6
			SPM	200	236	896	25.4



MC-SMG-AI (オプション)

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

**M** **B** - **SMG**  
Mタイプ ハンドル  
固定 Mサイズ  
プラスチックボディ

※標準 **W**  
ゴム車輪

**M** **A** - **SMG** - **AI**  
Mタイプ ハンドル  
折りたたみ Mサイズ  
プラスチックボディ AI空気入  
車輪

※標準 **W** ゴム車輪以外をご  
要望の場合は、左記のように適  
合車輪記号を入れてください。

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>SI-SSG</b> Sタイプ	460 × 750	325 × 750	W	200	175	870	14.6
<b>MI-SMG</b> Mタイプ	630 × 950	495 × 950	W	300	215	875	24.8
			AI	200	237.5	897.5	25.4
			SPM	200	236	896	26.0



SI-SSG

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
<b>SR-SSG</b> Sタイプ	460 × 750	460 × 750	W	200	175	8.8
<b>MR-SMG</b> Mタイプ	630 × 950	630 × 950	W	300	215	17.0
			AI	200	237.5	17.6
			SPM	200	236	18.4



MR-SMG-SPM(オプション)

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W ゴム車輪 CB

AI 空気入車輪 JB

SPM セミニューマチック JB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130



自在旋回 固定

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応



自在旋回 固定

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23

# 運搬台車 (ハンドル折りたたみ・固定/ハンドルなし)

プラスチック 低ノイズ製 プラスチックキャスト仕様

## ◆ハンドル折りたたみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>SA-SSGP</b> Sタイプ	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	10.6
<b>MA-SMGP</b> Mタイプ	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	17.6

ハンドストッパー付 (SA-SSGP/MA-SMGP-HS) ▶ P.151  
フットストッパー付 (SA-SSGP/MA-SMGP-FS) ▶ P.151



MA-SMGP

## ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>SB-SSGP</b> Sタイプ	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	9.6
<b>MB-SMGP</b> Mタイプ	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	875	16.8

ハンドストッパー付 (SB-SSGP/MB-SMGP-HS) ▶ P.151  
フットストッパー付 (SB-SSGP/MB-SMGP-FS) ▶ P.152



MB-SMGP

## ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
<b>SC-SSGP</b> Sタイプ	460 × 750	460 × 650	PW	200	175	870	12.4
<b>MC-SMGP</b> Mタイプ	630 × 950	630 × 820	PW	300	215	875	20.2



MC-SMGP

Mini Luck S

Sタイプ

My Luck M

Mタイプ

製品記号例

S

Sタイプ

A

ハンドル  
折りたたみ

-SSG

Sサイズ  
プラスチックボディ

P

プラスチック  
キャスタ

※標準 PW

プラスチックキャスタ



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆ハンドル長手両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SI-SSGP Sタイプ	460 × 750	325 × 750	PW	200	175	870	13.2
MI-SMGP Mタイプ	630 × 950	495 × 950	PW	300	215	875	21.0



SI-SSGP

◆ハンドルなし

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SR-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 750	PW	200	175	7.4
MR-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 950	PW	300	215	13.2



SR-SSGP

適合車輪 ▶ P.113

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW

プラスチック  
低ノイズタイプ JB



自在旋回      固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37

# 2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

## スチール製

キャストの自在旋回と固定の取付サイズ(正方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ 2段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段	下段		
<b>SE</b> Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.0	
	× 735	× 655	× 610							
<b>ME</b> Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	38.5	
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	39.1	
	900	795	735	SPM	200	736	231	941	39.9	

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



ME(B)

### ◆ 2段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	下			上段	下段		
<b>SF</b> Sタイプ	475	440	440	W/UW	150	715	165	915	22.5
	× 735	× 610							
<b>MF</b> Mタイプ	600	560	560	W/UW	300	715	210	920	39.5
	×	×	×	AI	200	737.5	232.5	942.5	40.1
	900	735	735	SPM	200	736	231	941	40.9

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF(C) -UW  
(オプション)

### ◆ 3段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中段	下段			上段	中段	下段		
<b>SG</b> Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.0
	× 735	× 655	× 610								
<b>MG</b> Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	53.0
	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	53.6	
	900	795	735	SPM	200	721	476	231	931	54.6	

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MG(B) -AI  
(オプション)

### ◆ 3段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm			適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上	中	下			上段	中段	下段		
<b>SH</b> Sタイプ	475	440	440	440	W/UW	150	710	440	165	910	30.5
	× 735	× 610									
<b>MH</b> Mタイプ	600	560	560	560	W/UW	300	700	455	210	910	54.0
	×	×	×	AI	200	722.5	477.5	232.5	932.5	54.6	
	900	735	735	SPM	200	721	476	231	961	55.4	

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



SH(C)

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ

カラー (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジクッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルークッション ※サービスカートのみ (W) 木目 (G) グレー

製品記号例 S F (C) ※標準 W ゴム車輪 Mタイプ 3段ハンドル 片袖固定 カラー UWウレタン車輪 ※標準 W ゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。  
W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## サービスカート

◆ サービスカート ※ Mタイプのカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SG-SC Sタイプ	460 × 750	430 × 720	AT	200	735	450	195	825	14.4
MG-SC Mタイプ	530 × 800	500 × 765	AT	300	735	450	195	825	15.0



SG-SC(W)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。  
※テーパー支柱固定方式…棚板と支柱をテーパー(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。  
※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

◆ ステンレス仕様 サービスカート ※ Mタイプのカラーはグレー(G)のみ

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
SG-SC-SUS Sタイプ	460 × 750	430 × 720	AT	200	745	460	205	835	15.4
MG-SC-SUS Mタイプ	530 × 800	500 × 765	AT	300	745	460	205	835	16.0



MG-SC-SUS(G)

※中段の棚板をはずし、2段にすることも可能です。  
※テーパー支柱固定方式…棚板と支柱をテーパー(円錐状に先細り)形状の留め具が、くさびの役目でしっかり固定させる方式。  
※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。

適合車輪 ▶ P.113 CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング NBS ステンレスニードルベアリング

標準タイプ				オプション											
W	ゴム車輪	CB		UW	ウレタン車輪	CB		AI	空気入車輪	JBB		SPM	セミニューマチック	JBB	
	自在旋回	固定		自在旋回	固定			自在旋回	固定			自在旋回	固定		
Sタイプ	WJ-100	WKK-100		Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100		Mタイプ	AIJN-6-2G	AIKK-6-2G		Mタイプ	SPMJN-150	SPMKK-150	
Mタイプ	WJ-130	WKK-130		Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130		※Mタイプのみ対応				※Mタイプのみ対応			
標準 ▶ P.21・23				オプション ▶ P.21・23											

サービスカート用		ステンレス仕様サービスカート用	
AT	双輪	SW	ステンレス ゴム車輪 NBS
	自在旋回		自在旋回
Sタイプ		Sタイプ	
Mタイプ	AT-75B	Mタイプ	SUNJ-SJ-100SW
▶ P.93			

# 2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

## ◆ 2段 ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段		
<b>SE-SSG</b> <b>Sタイプ</b>	460	460	460	W	200	730	175	930	16.8
	750	700	650						
<b>ME-SMG</b> <b>Mタイプ</b>	630	630	630	W	300	730	215	940	31.2
	×	×	×	AI	200	752.5	238	962.5	31.8
	950	890	830	SPM	200	751	236	961	32.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



生花農園 / SE-SSG



SE-SSG

## ◆ 2段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	下段		
<b>SF-SSG</b> <b>Sタイプ</b>	460	460	W	200	730	175	930	17.4
	750	650						
<b>MF-SMG</b> <b>Mタイプ</b>	630	630	W	300	730	215	940	32.4
	×	×	AI	200	752.5	238	962.5	33.0
	950	830	SPM	200	751	236	961	33.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF-SMG

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

**S E - SSG**  
Sタイプ 2段ハンドル  
片袖固定 Sサイズ  
プラスチックボディ

※標準 **W**  
ゴム車輪

**M H - SMG - AI**  
Mタイプ 3段ハンドル  
両袖固定 Mサイズ  
プラスチックボディ AI空気入  
車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ 3段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段			上段	中段	下段		
<b>SG-SSG</b> Sタイプ	460	460	460	W	200	730	455	175	930	21.6
	× 750	× 700	× 650							
<b>MG-SMG</b> Mタイプ	630	630	630	W	300	730	475	215	940	41.8
	×	×	×	AI	200	752.5	497.5	238	962.5	42.4
	× 950	× 890	× 830	SPM	200	721	496	236	961	43.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



SG-SSG

◆ 3段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm 上中下段	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
					上段	中段	下段		
<b>SH-SSG</b> Sタイプ	460	460	W	200	730	455	175	930	22.2
	× 750	× 650							
<b>MH-SMG</b> Mタイプ	630	630	W	300	730	475	215	940	42.8
	×	×	AI	200	752.5	497.5	238	962.5	43.4
	× 950	× 830	SPM	200	751	496	236	961	44.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MH-SMG-AI  
(オプション)

適合車輪

▶ P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W ゴム車輪 CB

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック JBB



自在旋回 固定



自在旋回 固定



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
------	-----------	----------

※プラスチック製Mタイプのみ対応

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23

# 2段・3段運搬台車(ハンドル固定)

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

## ◆ 2段 ハンドル片袖固定

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	下段			上段	下段		
<b>SE-SSGP</b> <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	460 × 650	PW	200	730	175	930	16.8
<b>ME-SMGP</b> <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 890	630 × 830	PW	300	730	215	940	27.4

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



ME-SMGP

## ◆ 2段 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上下段				上段	下段		
<b>SF-SSGP</b> <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 650		PW	200	730	175	930	16.0
<b>MF-SMGP</b> <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 830		PW	300	730	215	940	28.6

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MF-SMGP

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

**S** **E** - **SSG** - **P**

※標準 PW  
プラスチックキャスト

Sタイプ 2段ハンドル片袖固定 Sサイズ プラスチックボディ プラスチックキャスト

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

◆ 3段ハンドル片袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上段	中下段			上段	中段	下段		
SG-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 700	460 × 650	PW	200	730	455	175	930	20.2
MG-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 890	630 × 830	PW	300	730	475	215	940	38.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MG-SMGP

◆ 3段ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm		適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm			ハンドルの高さ mm	自重 kg
		上中下段				上段	中段	下段		
SH-SSGP Sタイプ	460 × 750	460 × 650		PW	200	730	455	175	930	20.8
MH-SMGP Mタイプ	630 × 950	630 × 830		PW	300	730	475	215	940	39.0

※安全性を考え各段にバランスよく積載してください。



MH-SMGP

適合車輪 ▶ P.113

JB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

PW プラスチック  
低ノイズタイプ JB



自在旋回 固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## スチール製

### ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>SA-HS</b> Sタイプ	475 × 735	440 × 635	W/UW	150	165	885	40	16.5
<b>MA-HS</b> Mタイプ	600 × 900	560 × 775	W/UW	300	210	885	40	27.5



SA-HS(B)

### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>SB-HS</b> Sタイプ	475 × 735	440 × 655	W/UW	150	165	865	40	16.0
<b>MB-HS</b> Mタイプ	600 × 900	560 × 795	W/UW	300	210	865	40	26.5



MB-HS(C)

## スチール製ビッグボディ

### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付(ドラム式)

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
<b>VB-HSD</b> Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	W/UW	600	300	850	30	43.0



後輪はストッパー仕様



VB-HSD

Mini Luck S Sタイプ My Luck M Mタイプ V Luck V Vタイプ

カラー ※スチールのみ (B) アイボリーボディ グリーンマット オレンジアクセッション (C) アイボリーボディ ブルーマット ブルーアクセッション

製品記号例 **S** **A** - **HS** **(B)** ※標準 **W** ゴム車輪  
 Sタイプ ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付 カラー  
**M** **B** - **HS** **(C)** - **UW** ※標準 **W** ゴム車輪以外を  
 Mタイプ ハンドル固定 ハンドストッパー付 カラー UWウレタン車輪  
 をご希望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## アルミ製

### ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
DKR-6848S Sタイプ	480 × 680	480 × 670	R	250	160	800	6.1
DKR-9060S Mタイプ	600 × 900	600 × 860	TBN	350	220	900	9.1



### ハンドストッパー操作方法



### 適合車輪 ▶P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ		オプション		アルミ用			
W	CB	UW	CB	R	CB	TBN	CB
ゴム車輪		ウレタン車輪		ゴム車輪		ゴム車輪	
自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定	自在旋回	固定
Sタイプ	WJ-100	WKK-100	Sタイプ	UWJ-100	UWKK-100	Mタイプ	MSG-150 TBN
Mタイプ	WJ-130	WKK-130	Mタイプ	UWJ-130	UWKK-130		MSRK-150 TBN
Vタイプ	WJ-200	—	Vタイプ	UWJ-200	—		

標準 ▶P.21・23

オプション ▶P.21・23

\*Vタイプ後輪はストッパー仕様になります。

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSG-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	40	14.4
MA-SMG-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	40	24.8

\*G ↓  
↑



SA-SSG-HS

## ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSG-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	40	13.6
MB-SMG-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	875	40	23.8

\*G ↓  
↑



MB-SMG-HS

## ◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-FS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	W	200	175	885	13.8
MA-SMG-FS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	895	24.0



SA-SSG-FS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー  
カート

2輪運搬台車

アミご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck S

My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

M

Mタイプ

B

ハンドル  
固定

SMG

Mサイズ  
プラスチックボディ

FS

フット  
ストッパー

※標準 W  
ゴム車輪

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSG-FS Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	870	13.0
MB-SMG-FS Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	875	23.0



SB-SSG-FS

フットストッパー操作方法



内側のレバーを踏むとロックが解除されます。



外側のレバーを踏むと車輪がロックされます。



※ストッパーロック効果が低下してもボルト調整で簡単に直せます。



SA-SSG-FS  
折りたたみ時

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

標準タイプ

W ゴム車輪 CB



自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

標準 ▶ P.21・23

# ストッパー付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

※ストッパーとは、ブレーキ機能ではなく、台車を停止させておく際に車輪をロックする機能です。

## プラスチック 低ノイズ製

### ◆ハンドル折りたたみ ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SA-SSGP-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	40	13.0
MA-SMGP-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	40	21.0



SA-SSGP-HS

### ◆ハンドル固定 ハンドストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	ハンドルからレバー上 までの高さ*G	自重 kg
SB-SSGP-HS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	40	12.2
MB-SMGP-HS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	875	40	20.0



MB-SMGP-HS

### ◆ハンドル折りたたみ フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-FS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	885	12.4
MA-SMGP-FS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	895	20.2



SA-SSGP-FS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー

カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンパス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck **S**

My Luck **M**

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

**S**

Sタイプ

**A**

ハンドル  
折りたたみ

**-SSG**

Sサイズ  
プラスチックボディ

**P**

プラスチック  
キャスタ

**-HS**

ハンド  
ストッパー

※標準 **PW**  
プラスチックキャスタ

◆ハンドル固定 フットストッパー付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
SB-SSGP-FS <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	870	11.6
MB-SMGP-FS <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	875	19.2



MB-SMGP-FS

適合車輪 ▶ P.113

**JB** ラジアルボールベアリング

標準タイプ

**PW**

プラスチック  
低ノイズタイプ **JB**



自在旋回

固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37

# パイプ材仕様運搬台車(ハンドル固定)

## スチール製

キャストの自在と固定の取付サイズ(長方形)は共通で、前後の配置を自由に組替えられます。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンパス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg			
P2-B	590 × 1100	590 × 1040	W	130	400	193	850	23.9			
			UW								
			LW								
			WW	200	400	266	923	30.4			
			W								
			UW								
			LW	150	200	214	871	25.2			
			WW								
			SPM								
				200	300	266	923	30.6			
P3-B	590 × 1350	590 × 1290	W	130	400	193	850	25.1			
			UW								
			LW								
			WW	200	400	266	923	31.6			
			W								
			UW								
			LW	150	200	214	871	26.3			
			WW								
			SPM								
							200	300	266	923	31.7



P2-B



P2-Aハンドル折りたたみ  
(オプション)



近江町市場(金沢市) / P3-B-W200

### ◆ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg			
PC2-B	590 × 1100	590 × 1040	W	130	400	193	850	27.6			
			UW								
			LW								
			WW	200	400	266	923	34.1			
			W								
			UW								
			LW	150	200	214	871	28.8			
			WW								
			SPM								
				200	300	266	923	34.2			
PC3-B	590 × 1350	590 × 1290	W	130	400	193	850	28.8			
			UW								
			LW								
			WW	200	400	266	923	35.3			
			W								
			UW								
			LW	150	200	214	871	30.1			
			WW								
			SPM								
							200	300	266	923	35.5



PC2-B



PC2-Aハンドル両袖折りたたみ  
(オプション)

製品記号例

**P2** - **B** - **SUS**  
荷台サイズ 590×1100mm  
ハンドル 固定  
ステンレス製

※ステンレス用標準  
**SW** ゴム車輪

**P3** - **B** -  
荷台サイズ 590×1350mm  
ハンドル 固定  
※標準 **W**  
ゴム車輪

組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## ステンレス製

### ◆ステンレス製 ハンドル固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
P2-B-SUS	590 × 1100	590 × 1040	SW	400	181	838	24.6
			SWUW				
P3-B-SUS	590 × 1350	590 × 1290	SW	400	181	838	25.9
			SWUW				



P3-B-SUS

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

### ◆ステンレス製 ハンドル両袖固定

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	自重 kg
PC2-B-SUS	590 × 1100	590 × 980	SW	400	181	838	28.3
			SWUW				
PC3-B-SUS	590 × 1350	590 × 1230	SW	400	181	838	29.6
			SWUW				



PC3-B-SUS

## 適合車輪

▶P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

### 標準タイプ

**W** ゴム車輪 **CB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	WJP-130	WK-130

**W** ゴム車輪 **CB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	WJP-200	WK-200

**UW** ウレタン車輪 **CB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	UWJP-130	UWK-130
	UWJP-200	UWK-200

**LW** ジェンゴム車輪  
低温環境向 **CB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	LWJP-130	LWK-130
	LWJP-200	LWK-200

### オプション

**WW** ジェンゴム車輪 **CB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	WWJP-130	WWK-130
	WWJP-200	WWK-200

**SPM** セミニニューマチック **JBB**

	自在旋回	固定
Piタイプ	SPMJ-150	SPMK-150
	SPMJ-200	SPMK-200

### ステンレス用標準

**SW** ゴム車輪

	自在旋回	固定
P-SUSタイプ	SUNJP-125SW	SUNK-125SW

### ステンレス用オプション

**SWUW** 抗菌ホワイトウレタン車輪

	自在旋回	固定
P-SUSタイプ	SUNJP-125SWUW	SUNK-125SWUW

# ドーリーカート (ばんじゅう運搬台車)

## スチール製

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SD-60	600 × 440	595 × 435	LSG-65R	100	86	3.6
			LSG-65N			
SD-64	645 × 445	640 × 440	LSG-65R	100	86	3.9
			LSG-65N			
SD-65	655 × 435	650 × 430	LSG-65R	100	86	3.9
			LSG-65N			



SD-64

## ステンレス製

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
SD-60-SUS	600 × 440	595 × 435	SUS-E-65RH	100	86	3.8
			SUS-E-65N			
SD-64-SUS	645 × 445	640 × 440	SUS-E-65RH	100	86	4.1
			SUS-E-65N			
SD-65-SUS	655 × 435	650 × 430	SUS-E-65RH	100	86	4.1
			SUS-E-65N			



SD-65-SUS

## アルミ製

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
TC4320 (中国製) Sタイプ	375 × 540	355 × 520	ゴム車輪：100mm	150	150	4.9
TC4321 (中国製) Mタイプ	475 × 685	455 × 665	ゴム車輪：100mm	150	150	5.5

※ゴム車輪のみ対応可能です。



TC4320



TC4321

Mini Luck S My Luck M

Sタイプ

Mタイプ

製品記号例

**SD - 60**  
ドーリー  
カート 60型

※標準ゴム車輪

**SD - 64 - N**  
ドーリー  
カート 64型 ナイロン車輪  
キャスト


※標準ゴム車輪以外をご要望の  
場合は、左記のように適合車輪  
記号を入れてください。

特注台車(例)

連結タイプデュアルロック付

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
1110 × 450	1090 × 440	200 (均等積載)	136	25 (合板8kg含む)

デュアルロック



デュアルロックの取  
り付けには六角レン  
チを使用します。



◆板敷タイプ

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
655 × 435	650 × 430	100	86	5.0



◆ハニカム材質タイプ

荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	自重 kg
655 × 435	650 × 430	100	86	4.5



その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。

適合車輪 ▶ P.113

標準タイプ

ゴム車輪



自在旋回

SDタイプ LSG-65R

オプション

ナイロン車輪



自在旋回

SDタイプ LSG-65N

ステンレス用標準

ゴム車輪



自在旋回

SD-SUSタイプ SUS-E-65RH

ステンレス用オプション

ナイロン車輪



自在旋回

SD-SUSタイプ SUS-E-65N

# 2輪運搬台車 (キャリアアップ・キャリアケース・高圧ガスボンベ運搬台車・ドラム缶運搬台車)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

## キャリアアップ

### ◆ゴムクローラー式階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-1	520 × 180	1200	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	16.0

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-1



(特注製作例)  
HT-CU-1  
ハンドストッパー付

### ◆ガスボンベタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CU-B1	390 × 1200	1000	150 (平地使用時)	ゴムクローラー	15.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT-CU-B1

### ◆階段昇降タイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	乗り越え高さ mm	自重 kg
HT0101N	350 × 370	1150	120 (平地使用時)	エアレス車輪 (車輪径 172mm)	160	16.5

※最大許容荷重は、階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。



HT0101N

### ◆オプション

	車輪	車輪径 mm	最大許容荷重 kg
HT-CU-1 HT-CU-B1 HT0101N	軽量ナイロン車輪	155	40

## キャリアケース

### ◆板バネクッション付フォーク折りたたみタイプ

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-01	350 × 300	1100	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	11.4



HT-CC-01

### ◆板バネクッション付

	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
HT-CC-1	360 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.6
HT-CC-4	350 × 300	1200	150	セミニューマチック中空 (ノーパンク)車輪 SPM-150 (車輪径 150mm)	10.3



HT-CC-1



HT-CC-4

## 高圧ガスボンベ運搬車

	車台サイズ mm	荷台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	キャスター	自重 kg	備考
TB-195	790 × 965	600 × 310	965	150	ゴム車輪 13"×3" (車輪径 330mm)	-	24.0	酸素 7000ℓ / アセチレン 7kg 各 1 本積
TB-196	790 × 965	600 × 310	965	150	ゴム車輪 13"×3" (車輪径 330mm)	ゴム車輪 WJ-100 (車輪径 100mm)	28.0	酸素 7000ℓ / アセチレン 7kg 各 1 本積
TB-201F	480 × 1400	190 × 160	1400	120	ゴム車輪 W-200 (車輪径 200mm)	-	11.0	酸素 7000ℓ 1 本積
TB-201M	420 × 1550	212 × 160	1550	120	ゴム車輪 W-200 (車輪径 200mm)	-	14.0	酸素 7000ℓ 1 本積
TB-205M	460 × 1200	300 × 200	1200	120	ゴム車輪 W-180 (車輪径 180mm)	-	18.0	アセチレン 7kg 1 本積



TB-195



TB-196



TB-201F



TB-201M



TB-205M

## ドラム缶運搬台車(ドラム缶寸法 600×900mm)

### ◆ タテ型ドラム運搬車

	車台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
TB-151	635 × 1650	1650	300	ゴム車輪 W-250 (車輪径 250mm)	21.0



TB-151

### ◆ ドラムハンディB型

	車台サイズ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	タイヤ	自重 kg
TB-190	625 × 1550	1550	300	ゴム車輪 W-250 (車輪径 250mm)	23.0



TB-190

# アミかご付・キャンバスかご付運搬台車(ハンドル固定)

## プラスチック製

### ◆ハンドル両袖固定 アミかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SC-SSG-1 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	400 × 650	W	200	175	870	500	21.0
MC-SMG-1 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	570 × 825	W	300	215	875	500	35.2
			AI	200	237.5	897.5	500	35.8
			SPM	200	236	896	500	36.4



MC-SMG-1

※アミかごは両サイド開閉式です。

### ◆ハンドル両袖固定 キャンバスかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	キャンバスの高さ mm	キャンバス容量 ℓ	自重 kg
SC-SSG-2 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	395 × 660	W	200	175	870	500	130	15.0
MC-SMG-2 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	555 × 810	W	300	215	875	500	230	26.0
			AI	200	237.5	897.5	500	230	26.6
			SPM	200	236	896	500	230	27.4



SC-SSG-2

※防水加工を施したキャンバス生地を使用しています。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck **S**  
Sタイプ

My Luck **M**  
Mタイプ

V Luck **V**  
Vタイプ

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

## スチール製ビッグボディ

### ◆ハンドル両袖固定 アミかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
<b>VC-1</b> Vタイプ	750 × 1200	650 × 1030	W	600	300	850	560	61.2
			AI	200	300	850	560	61.0
			SA	600	310	860	560	65.2
			SPM	320	300	850	560	61.4



VC-1

※アミかごは両サイド開閉式です。

### 適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング

JBB ラジアルボールベアリング

#### 標準タイプ

#### オプション

W ゴム車輪 CB

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック JBB

SA 緩衝キャスタ  
Wゴム車輪付 CB



	自在旋回	固定
Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130
Vタイプ	WJ-200	WK-200

	自在旋回	固定
Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
Vタイプ	AIJ-2.00-4	AIK-2.00-4

	自在旋回	固定
Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
Vタイプ	SPMJ-200	SPMK-200

	自在旋回	固定
Vタイプ	SAJ-200W	SAK-200W

オプション ▶ P.69  
※UWウレタン車輪も対応可能です。

標準 ▶ P.21・23

# アミかご付・キャンバスかご付運搬台車(ハンドル固定)

## ◆ハンドル両袖固定 プラスチックキャスタ仕様 アミかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SC-SSGP-1 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	400 × 650	PW	200	175	870	500	19.6
MC-SMGP-1 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	570 × 825	PW	300	215	875	500	31.4



MC-SMGP-1

## ◆ハンドル両袖固定 プラスチックキャスタ仕様 キャンバスかご付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	キャンバスの高さ mm	キャンバス容量 ℓ	自重 kg
SC-SSGP-2 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	395 × 660	PW	200	175	870	500	130	13.6
MC-SMGP-2 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	555 × 810	PW	300	215	875	500	230	22.2



MC-SMGP-2

※防水加工を施したキャンバス生地を使用しています。

- 運搬台車
- 2段・3段運搬台車
- ストッパー付
- パイプ材仕様
- ドローカート
- 2輪運搬台車
- アミかご・キャンバス
- 三面ガード付・ソリ付
- 農業・園芸用
- バッテリー式電動運搬台車

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドーリー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

Mini Luck S

Sタイプ

My Luck M

Mタイプ

## 適合車輪 ▶ P.113

JBB ラジアルボールベアリング

## 標準タイプ

PW プラスチック  
低ノイズタイプ JBB

自在旋回      固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37

# 三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

プラスチック製

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

◆ハンドル折りたたみ 三面ガード付 

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSG-3 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	440 × 675	W	200	175	885	100	15.4
	MA-SMG-3 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	610 × 855	W	300	215	895	100
AI				200	237.5	917.5	100	27.1
SPM				200	236	906	100	19.3



MA-SMG-3  
※ハンドル固定付もできます。

◆ハンドル折りたたみ  ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SA-SSG-SL <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	W	200	175	185	885	20.6
					215	225		
MA-SMG-SL <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	W	300	215	225	895	30.4
			AI	200	237.5	247.5	917.5	31.0

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。  
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。



ソリ使用時



MA-SMG-SL

W/UW…緑文字が標準車輪、黒文字がオプション車輪を示しています。

◆ハンドル固定  ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SB-SSG-SL Sタイプ	460 × 750	460 × 700	W	200	175	185	870	19.6
MB-SMG-SL Mタイプ	630 × 950	630 × 885	W	300	215	225	875	29.4
			AI	200	237.5	247.5	897.5	30.0



雪上ではワンタッチでソリを出して使用。  
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

ソリ使用時



MB-SMG-SL

適合車輪 ▶ P.113

CB プレスベアリング JBB ラジアルボールベアリング

標準タイプ

オプション

W ゴム車輪 CB

PW プラスチック  
低ノイズタイプ JBB

AI 空気入車輪 JBB

SPM セミニューマチック JBB



自在旋回 固定

自在旋回 固定

自在旋回 固定

自在旋回 固定

Sタイプ	WJ-100	WK-100
Mタイプ	WJ-130	WK-130

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

Mタイプ	AIJN-6-2G	AIK-6-2G
------	-----------	----------

Mタイプ	SPMJN-150	SPMK-150
------	-----------	----------

※Mタイプのみ対応

※Mタイプのみ対応

標準 ▶ P.21・23

標準 ▶ P.37

# 三面ガード付・ソリ付運搬台車(ハンドル折りたたみ・固定)

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

## ◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスト仕様 三面ガード付

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	アミかごの高さ mm	自重 kg
SA-SSGP-3 <b>Sタイプ</b>	460 × 750	440 × 675	PW	200	175	885	100	14.0
MA-SMGP-3 <b>Mタイプ</b>	630 × 950	610 × 855	PW	300	215	895	100	22.7



MA-SMGP-SL

## ◆ハンドル折りたたみ プラスチックキャスト仕様 ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SA-SSGP-SL <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 680	PW	200	175	185	885	19.2
MA-SMGP-SL <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 865	PW	300	215	225	895	26.6

雪上ではワンタッチでソリを出して使用。  
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。



ソリ使用時



MA-SMGP-SL

◆ハンドル固定 プラスチックキャスタ仕様 ソリ付き

	荷台サイズ mm	積載有効 mm	適合車輪	最大許容荷重 kg	荷台の高さ mm		ハンドルの高さ mm	自重 kg
					ソリ収納時	ソリ使用時		
SB-SSGP-SL <b>Sタイプ</b>	460 × 750	460 × 700	PW	200	175	185	870	18.2
MB-SMGP-SL <b>Mタイプ</b>	630 × 950	630 × 885	PW	300	215	225	875	25.6



雪上ではワンタッチでソリを出して使用。  
ソリ部を収納すれば一般フロアで使用できます。

ソリ使用時



MB-SMGP-SL

## 適合車輪 ▶ P.113

JBB ラジアルボールベアリング

## 標準タイプ

PW プラスチック  
低ノイズタイプ JBB

自在旋回 固定

Sタイプ	PWPJ-100	PWPK-100
Mタイプ	PWPJ-130	PWPK-130

標準 ▶ P.37

# 農業・園芸用運搬台車(アルミロング台車・アルミコンテナ台車・アルミ脚立台車)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

## ◆アルミロング台車(一輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg(N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	タイヤ	自重 kg
TC-1009 <b>Sタイプ</b>	580 × 1250	530 × 740	80	400	515	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	5.6
TC-1012 <b>Mタイプ</b>	580 × 1620	530 × 1110	100	400	525		6.4



TC-1009



TC-1012

## ◆アルミロング台車(二輪タイプ)

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg(N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	車輪間隔 mm	タイヤ	自重 kg
TC-1018 <b>Sタイプ</b>	590 × 1264	530 × 740	100	400	525	300	空気入車輪 3.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	8.0
TC-1016 <b>Mタイプ</b>	575 × 1620	530 × 1110	100	400	530	300		9.8

## ◆オプション

	補助車輪付	2段タイプ	3段タイプ
TC-1018 TC-1016	ナイロン車輪 (車輪径 125mm)	荷台高さ 上段:820mm 下段:400mm	荷台高さ 上段:1240mm 中段:820mm 下段:400mm



TC-1018



2段タイプ(オプション)  
※カゴは付いておりません。



補助車輪付(オプション)



TC-1016



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承願います。

## ◆アルミコンテナ台車

ストッパー付・ストッパー付前輪自在タイプのみ

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg (N)	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	タイヤ	キャスト	自重 kg
TC-2002A	520 × 1050	380 × 530	100	100	600～700 (調整可能)	空気入車輪 2.50-4 (車輪径 220mm)	—	5.3



TC-2002A

## ◆アルミ脚立台車

台湾製

	荷台サイズ mm	最大許容荷重 kg (N)		ハンドルの高さ mm		踏み台の高さ mm	タイヤ	自重 kg
		荷台部	脚立部	折りたたみ時	開脚時			
FW71	260 × 395	60	150	1250	1180	上段：771 中段：514 下段：257	ゴム車輪 (車輪径 100mm)	8.3



FW71

# 農業・園芸用運搬台車(一輪台車・ホース台車・チェアカー・飼料・肥料散布用カート)

※画像と現物とは色や形状が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス

三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

## ◆一輪台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	容量 ℓ	タイヤ	シートの素材	自重 kg
TC-1004A	460 × 1080	30	740	43	空気入車輪 3.00-4 (車輪径 260mm)	ナイロン 100%	3.0
TC-1004A-K <small>シート交換 可能タイプ</small>	460 × 1080	30	740	43		ナイロン 100% ※交換用シートの取扱 いもごさいます。	3.0

## ◆オプション

	車輪	
TC-1004A	エアレス車輪：3.00-4 付 (車輪径 250mm)	***
TC-1004A-K	エアレス車輪：3.00-4 付 (車輪径 250mm)	交換用 ブルーシート



TC-1004A



ブルーシートタイプ  
(オプション)



TC-1004A-K

## ◆ホース台車

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	タイヤ	ホース		自重 kg
					内径 mm	巻取り可能長さ mm	
TC-4703	640 × 1005	40	1130	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	15	100	20.5

## ◆オプション

	車輪		
TC-4703	前輪自在タイプ 空気入車輪：6-2G 付 (車輪径 153mm)	ビニールホース (50m)	耐圧ホース (50m)

前輪自在タイプ  
ビニールホース付  
(オプション)



TC-4703



組立式…出荷はパーツ梱包になり、お客様による組み立てが必要です。組み立て済出荷の場合は別途費用を申し受けますのでご了承ください。

◆チェアカー

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	タイヤ	車輪間隔 mm	座面の高さ mm	座面の素材	自重 kg
TC-4501B-L 低床タイプ	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	310 ~ 390	スチール	11.2
TC-4501B	350 × 800	100	空気入車輪 3.50-4 (車輪径 270mm)	200	410 ~ 490	スチール	13.0
TC-4501D 前輪自在タイプ	430 × 820	100	空気入車輪 4.10/3.50-4 (車輪径 270mm)	280	385 ~ 475	スチール	16.0
TC-4502A ミニタイプ 道具袋付	186 × 675	100	プラスチック車輪 (車輪径 180mm)	70	215	スチール	3.1

◆オプション

TC-4501B	空気入車輪：2.50-4 付 (車輪径 220mm)	エアレス車輪：2.50-4 付 (車輪径 217mm) (座面高さ 380 ~ 400mm)	空気入車輪：3.50-5 付 (車輪径 290mm)	エアレス車輪：3.50-5 付 (車輪径 303mm) (座面高さ 410 ~ 490mm)	車輪間隔 300/400mm 仕様
----------	-------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------



TC-4501B-L



TC-4501D



タイヤ：空気入：2.50-4  
車輪間隔 300mm



TC-4501B



TC-4502A

◆飼料・肥料散布用カート

中国製

	ハンドルを含む外寸 mm	最大許容荷重 kg(N)	ハンドルの高さ mm	タイヤ	容量 ℓ	自重 kg
TC-2026	480 × 900	20	790	プラスチック車輪 (車輪径 220mm)	28	5.0

散布イメージ  
散布範囲は半径約1.2m  
360°に散布されます。



TC-2026

# バッテリー式電動運搬台車 (電動高所作業車「たかいさん」)

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用


バッテリー式  
電動運搬台車



DRC-L4 上昇時


## ◆ 電動高所作業車「たかいさん」

	車体サイズ mm 全長×全幅×全高	最大許容荷重 kg(N)	作業台面 ～ハンドル	作業台サイズ mm	作業台の高さ mm	自重 kg	タイヤ	バッテリー仕様	連続走行時間
<b>DRC-L4</b> 車輪走行タイプ (簡易リフト)	1180 × 683 × 2078～2478	100	1105	400×840	1000	110.0	ノーパンクタイヤ 3.00-4 (車輪径 260mm)	電圧： 12V×2 個使用  容量：12Ah  充電時間： 8 時間	約 2 時間 (最大許容荷重時) ※バッテリーメーカーの 指数値に基づく
					1100				
					1200				
					1300				
					1400				




### ▶ ハンドル部分

運転操作のスイッチをハンドル部に集約したことで、誤作動の心配をなくしました。前進後進移動が可能です。



### ▶ 手動操作

昇降はレバーによる手動の切替操作で5段階に変えられます。作業者や環境に応じた高さ調節が可能です。



### ▶ 作業台

作業台は400×840mmの広さで余裕を持って作業ができます。安全のため、手すりを標準装備しています。



### ▶ バッテリー

充電は100V・200Vに対応。バッテリーパックは取り外し可能のため、充電時に本体を移動する必要がありません。

電動高所作業車「たかいさん」 特注仕様例



▶ 作業台高さ(1600mm)

作業台の位置をさらに200mm上げ、最高1600mmにすることができます。安全性を考慮し、台の両側に手すりを装備できます。



▶ 低位置作業台(560mm)

高さが少し低い位置での作業向けに、また、一段目のステップとしても利用できます。使用時以外は閉じておけます。



▶ 引っ掛け防止前面カバー


車体の前面の突起物でエアダクトなど周囲のものを傷つけないための防止カバーです。



▶ 予備バッテリー設置台

バッテリー切れに備え、予備バッテリーが設置できます。

DRC-L4下降時  
作業高さ1200mm

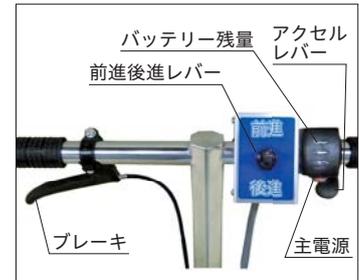

▶ ブレーキ

バンド(帯)式ブレーキを取り付けられます。

設置例



▶ かご置き台

ハンドルの前方部分にかごが置けるように枠を取り付けられます。



★ 低床型

作業台高さ500mmの低床型です。



★ ガイドレール走行型

車輪の内側にガイドを取り付け、パイプレールに沿った走行を可能にしました。パイプレール無しでも走行可能です。

※パイプの施工は行っておりません。

★の例は完全特注製造になります。その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。

# バッテリー式電動運搬台車 (VB電動・電動アルミロング台車)

運搬台車

2段・3段  
運搬台車

ストッパー付

パイプ材仕様

ドロー  
カート

2輪運搬台車

アミかご・  
キャンバス  
三面ガード付・  
ソリ付

農業・園芸用

バッテリー式  
電動運搬台車

## ◆VB電動

	車体サイズ mm	荷台サイズ mm	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	自重 kg	タイヤ (駆動輪)	バッテリー仕様
VB-E Vタイプ	750 × 1200	750 × 1125	300	860	500	85.0	ユニークタイヤ 3.00-5 (白ゴム) (車輪径 250mm)	電圧： 12V×2 個使用  容量：12Ah  充電時間： 8～10 時間



### ▶ 操作機能

ハンドル部分に運転操作機能を集約させました。複雑な操作がなく、簡単に始動できるので、誤作動させる不安も軽減されます。



### ▶ バッテリー収納ポケット

ハンドルの下にバッテリーの収納ができるポケットが取り付けられています。



### ▶ 駆動輪ユニット



VB-E

## ◆電動アルミロング台車(3輪タイプ)

	車体サイズ mm	荷台サイズ mm	荷台の高さ mm	ハンドルの高さ mm	最大許容荷重 kg	自重 kg	タイヤ		バッテリー仕様
							前輪	後輪	
TC-1016-D3	580 × 1620	530 × 1110	420	860	100	25.0	A13.25/3.00-8 (車輪径 364mm)	A1JB6-2G	電圧： 12V×2 個使用  容量：12Ah  充電時間： 8～10 時間

## ◆オプション

TC-1016-D3	グリップレバー式 ハンドブレーキ (受注生産)
------------	-------------------------------



バッテリー収納



TC-1016-D3



受注生産  
グリップレバー式  
ハンドブレーキ



その他、ご要望にお応えいたします。ご相談ください。